Сталеві конічні опори круглого перерізу

з внутрішнім кабельним підведенням живлення

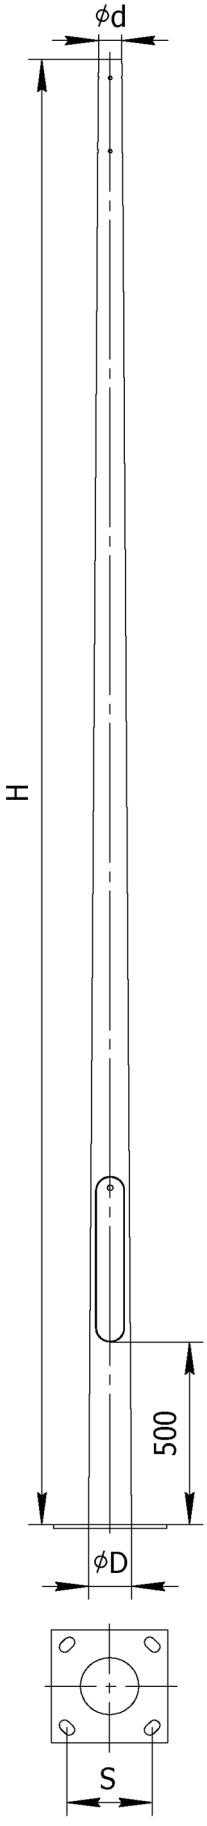

Мають естетичний вигляд та використовуються переважно для організації освітлення паркових зон, вулиць, автозаправок, фасадів будівель, спортивних та дитячих майданчиків, вутрішньоквартальної інфраструктури, транспортних станцій та промислових територій

Маркування	Висота, H (м)	Товщина (мм)	Верхній/нижній діаметри, d/D (мм)	Вага (кг)	Арматура фундаменту
3AS 60/99-F(3)	3	3	60/99	25	M16 x □200 x 750
4AS 60/112F(3)	4	3	60/112	33	M16 x □200 x 750
5AS 60/125-F(3)	5	3	60/125	43	M20 x □220 x 750
6AS 60/138-F(3)	6	3	60/138	53	M20 x □220 x 750
7AS 60/151-F(3)	7	3	60/151	65	M24 x □220 x 1000
8AS 60/164-F(3)	8	3	60/164	77	M24 x □220 x 1000
9AS 60/177-F(3)	9	3	60/177	99	M24 x □300 x 1000
10AS 60/190-F(3)	10	3	60/190	113	M24 x □300 x 1000
5AS 62/127-F(4)	5	4	62/127	56	M20 x □220 x 750
6AS 62/140-F(4)	6	4	62/140	69	M20 x □220 x 750
7AS 62/135-F(4)	7	4	62/153	85	M24 x □220 x 1000
8AS 62/166-F(4)	8	4	62/166	101	M24 x □220 x 1000
9AS 62/179-F(4)	9	4	62/179	128	M24 x □300 x 1000
10AS 62/192-F(4)	10	4	62/192	147	M24 x □300 x 1000
11AS 62/205-F(4)	11	4	62/205	167	M24 x □300 x 1000
12AS 62/218-F(4)	12	4	62/218	188	M24 x □300 x 1000

Для даного типу опор підходять різноманітні кронштейни: від одно- та багаторіжкових, до декоративних. Можливо використовувати опору без кронштейну, якщо посадкове місце світильника підходить для верхньої частини опори, та є змога регулювати кут нахилу.

Конструкцією передбачено ревізійний люк, завдяки чому всередину опори можна встановити комутаційну коробку із запобіжниками або автоматичними вимикачами напруги чи провести комутацію світильника без неї. На тіло опори допускається монтаж стороннього обладнання: святкова ілюмінація, камери відеоспостереження, погодні датчики тощо.

Під'єднання до контуру заземлення можна проводити двома методами: проводом через спеціальне кріплення, яке знаходиться всередині опори, або сталевою пластиною безпосередньо до одного із анкерів арматури фундаменту (у випадку пофарбованої опори потрібно надати перевагу першому методу, або зачистити місця контакту фланцю із анкерами закладної фундаменту.

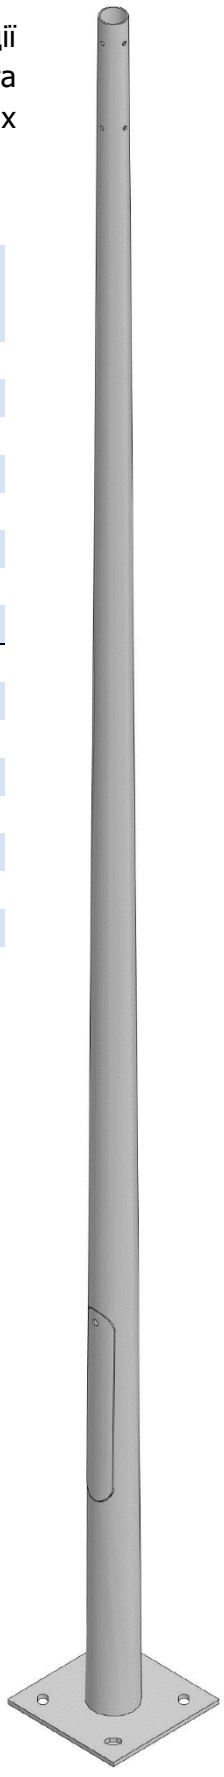

Арматуру фундаменту, кронштейни, світильники, комутаційну коробку, та інші аксесуари Вам допоможуть підібрати та замовити спеціалісти нашої компанії.