Ёж защитный на опоры освещения

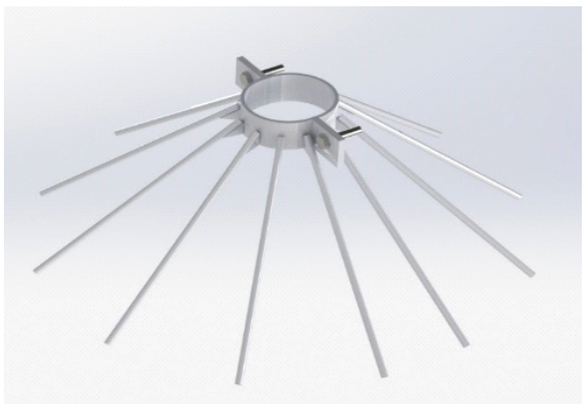

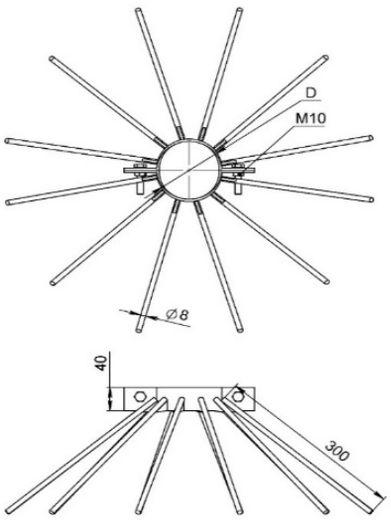

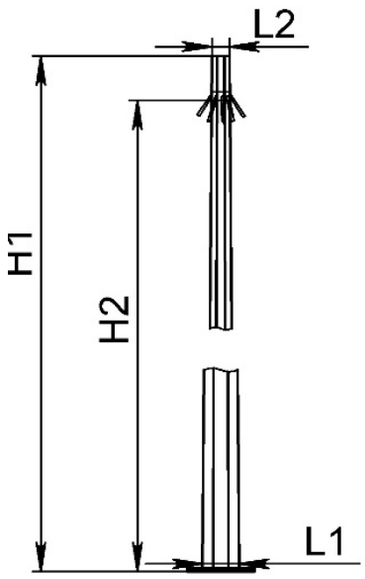

Высота опоры H1, м	Основание опоры L1, мм	Верхушка опоры L2, мм	Диаметр хомута D, мм	Высота размещения H2, мм
4	112	60	90	3000
6	156	60	90	4000
7	151	60	85	6000
*	*	*	*	*

*- Ёж защитный, выполненный согласно параметрам заданным Клиентом

Данная конструкция представляет собой защитный хомут, который крепится на опору, блокируя доступ к оборудованию, размещенному выше по опоре.

Кронштейны под солнечную панель

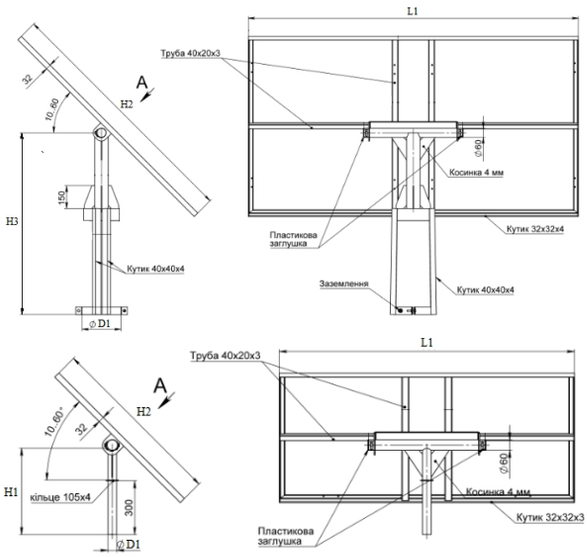

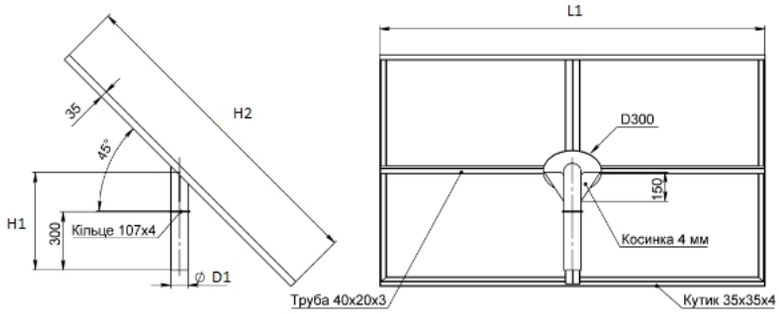

Название	Ширина L1, мм	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Диаметр посадочный D1, мм	Количество панелей, шт.	Покрытие
КР.СЛ-3	1984	500	1650	89	2	Горячий цинк
	*	*	*	*	*	*

*-КР.СЛ по параметрам Заказчика

Кронштейн представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, которая устанавливается на металлические опоры круглого и многогранного сечения.

Кронштейн позволяет поворачивать солнечную панель на 360 градусов. Кроме того, предусмотрены конфигурации кронштейна, позволяющие регулировать угол наклона солнечной панели.

Конструктив кронштейна прорабатывается «под Клиента», а именно:

- согласно технического задания от Клиента;
- дизайнерским или творческим пожеланиям, используя наше конструкторское решение.

Мы беремся за самые сложные проекты. Каждый вариант установки уникален и не является эталоном.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Кронштейн – это важная деталь крепления светильника на опоры освещения, необходимого для обеспечения видимости в темное время суток.

Покрытие нескольких видов:

1. Порошковое;
2. Эмаль;
3. Горячее цинкование.

Кронштейны для светильников наружного освещения делятся на:

1. Кронштейны на железобетонные опоры;
2. Кронштейны однорожковые на опоры освещения (многогранного и круглого сечения);
3. Кронштейны многорожковые на опоры освещения (многогранного и круглого сечения);
4. Кронштейны для прожекторов;
5. Декоративные кронштейны.

Монтаж кронштейнов осуществляется посредством установки изделия на опору освещения, крепления прожектора и монтажа осветительных приборов.

Область применения:

• применяются для освещения магистралей, дорог, спортивных комплексов, парков, улиц, офисов, АЗС, коттеджных поселков и других объектов.

Преимущества (особенности) кронштейнов на опоры освещения:

- Легкость конструкции;
- Надежные и безопасные в использовании;
- Стильный дизайн;
- Возможность различных модификаций;
- Длительный срок эксплуатации.

Компания «АЕС» занимается производством кронштейнов по индивидуальным чертежам Заказчика, различных по сложности и видам дизайна.

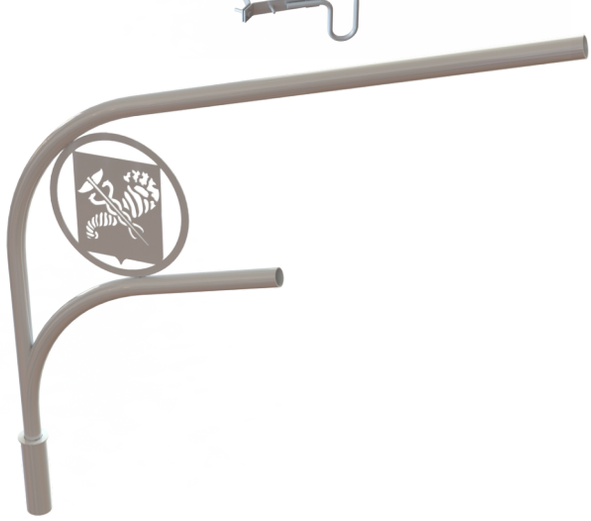

Кронштейны на железобетонные опоры

Конструкция кронштейна в виде дополнительного крюка КН-16(18) позволяет смонтировать на опорах распределительную сеть (Самонесущий Изолированный Провод (СИП), кабель на тросе), а также подвести питание к светильнику коммутирующими проводами (АПВ, ПВС) либо кабелем марки АВВГ, ВВГ.

Кронштейн "стандартный" на жб опору

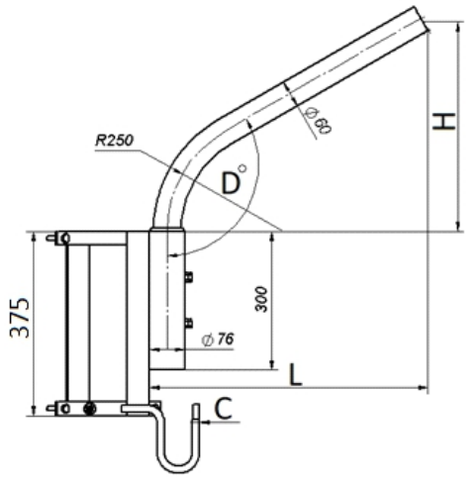

Название	Высота гусака H, мм	Вылет гусака L, мм	Крюк (C), да/нет	Угол D,°
O1C1Г120	450	600	да	120
O1C2Г120	450	600	да	120
O1C2Г105	450	600	да	105
O2C2Г90,120	450	600	да	105, 120
O2C1Г105	450	600	да	105
	*	*	*	*

* - Кронштейн, параметры которого задает Клиент

O1 C1 Г120
- угол гусака (Г90-Г135)
- кол-во гусаков (C1-C4)
- опора одинарная/двойная (O1/O2)

Оголовник с кронштейном «универсальный»

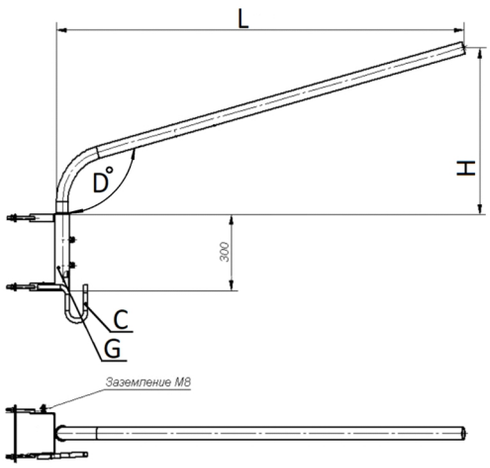

Название	Высота гусака H, мм	Вылет гусака L, мм	Крюк (C), да/нет	Стакан G, мм	Диаметр гусака, мм	Угол D,°
O2CC1Г120	450	600	да	60	48	120
O1CC1Г120	450	600	да	60	48	130
O1CC1Г105.1,7x0,9	900	1700	да	60	48	105
	*	*	*	*	*	*

* - Кронштейн, параметры которого задает Клиент

O1 CC1 Г120 AxB
- A-вылет, B-высота гусака
- угол гусака (Г90-Г135)
- кол-во гусаков (CC1-CC2)
- опора одинарная/двойная (O1/O2)

Телефон: +38 (044) 228-01-08 Сайт: https://miko.ua Email: info@promiko.com.ua

Кронштейн однорожковый на оцинкованную опору освещения

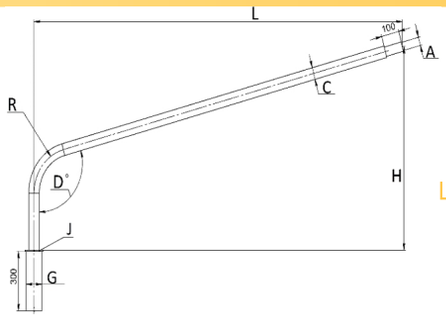

Однорожковый кронштейн для опоры освещения предназначен для размещения одного светильника на опоре.

Название	Диаметр гусака C: 48,60	Стопорное кольцо J:76, 105	Высота гусака H, мм	Вылет гусака L, мм	Переходник A: 48, 60	Стакан G: 48, 60, 89	Угол, D°	Радиус (R), мм
BKG 1-1-1 (48 60 60)	60	нет	1000	1000	нет	48	105	220
BKG 1-1,5-1 (89 60 48)	60	да -105	1000	1500	да - 48	89	105	220
BKG 1,5-1,5-1 (48 60 48)	60	нет	1500	1500	да - 48	48	120	700
BKG 1,3-1,7-1 (60 48 60)	48	да -76	1300	1700	да - 60	60	135	225
*BKG	*	*	*	*	*	*	*90-135	*200-1200

* - Кронштейн параметры которого задает Клиент
** минимальная высота кронштейна 500 мм, минимальный вылет 300 мм

Кронштейны декорированные

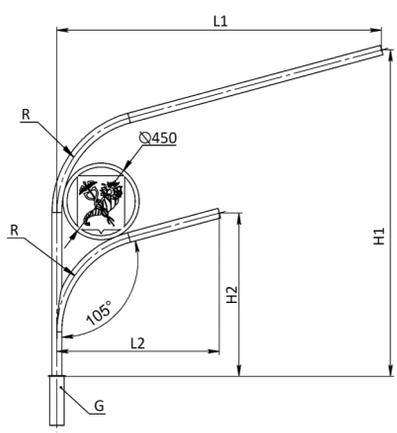

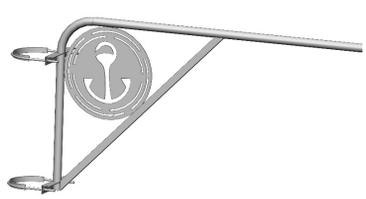

Кронштейны декорированные с посадочным стаканом 48/89 и посадкой под светильник

Название	Высота гусака 1 (H1), мм	Высота гусака 2 (H2), мм	Вылет гусака 1 (L1), мм	Вылет гусака 2 (L2),мм	Переходник (A) 48	Стакан (G)	Радиус, (R) мм	Вес, кг
BKG 1,6/0,8-1,7/0,9-2 ст.89	1600	800	1700	900	нет	89	600/600	23
КР1Г90.1,0х2,0	2000	нет	1000	нет	нет	нет	200	22
К1 Г105.1,5х1,0	1000	1000	1300	1300	нет	60	нет	10
*BKG	*	*	*	*	*	*	*0,2-1,2	*

* - Кронштейн параметры которого задает Клиент
** минимальная высота кронштейна 500 мм, минимальный вылет 300 мм

Кронштейн «корона» прожекторный

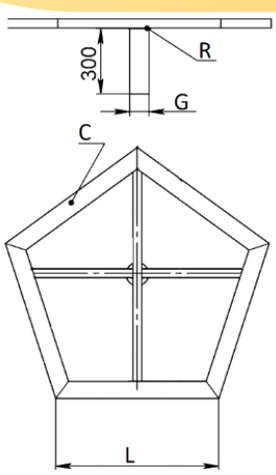

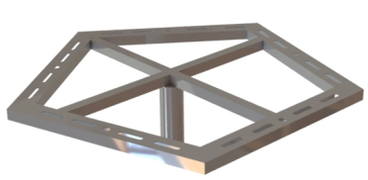

Кронштейн «корона» многогранная, пазы посадочные под прожектора согласовываются с Заказчиком.

Название	Длина балки L, мм	Количество гранней	Кольцо R	Стакан G	Кол-во прожек-торов	Швеллер/уголок
ВО 5-0,7	700	5	105	89	5	Швеллер 80х40х3 гнут.
ВО 5-1,0	1000	5	154	127	5	Швеллер 8П
ВО 6-0,56	560	6	105	89	6	Швеллер 80х40х3 гнут.
ВО 4-0,5	500	4	124	108	4	Уголок 50х4 кат.
	*	*	*	*	*	*

* - Швеллер на выбор Клиента
** При повышенных нагрузках на балку предпочтительно выбирать катаный швеллер/уголок