

ПРОМИСЛОВЕ  
ОСВІТЛЕННЯ



TRITON LED



ATLANTYK 2.0  
BASIC LED



CRUISER 2 LED



## ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Висока ефективність до  
**181**  
лм/Вт

Потужність світильника: **18-52 Вт**  
Світловий потік: **2 900 - 7 450 лм**  
Напруга живлення: **220-240 В, 50/60 Гц**  
Ефективність драйвера: **>90%**  
Діапазон робочих температур: **-25°C...+35°C**  
Термін служби: **100 000 годин**  
Індекс кольорупередачі: **>80%**  
Габарити: **550 x 250 x 100 мм**  
Вага: **6,9 кг**



## TRITON LED

Висока ефективність до  
**166**  
лм/Вт

Потужність світильника: **72-130 Вт**  
Світловий потік: **10 550 - 20 550 лм**  
Напруга живлення: **220-240 В, 50/60 Гц**  
Ефективність драйвера: **>92%**  
Діапазон робочих температур: **-30°C...+50°C**  
Термін служби: **100 000 годин**  
Індекс кольорупередачі: **>80%**  
Габарити: **275 x 275 x 110 мм**  
Вага: **3,2 кг**



## CRUISER 2 LED

Висока ефективність до  
**149**  
лм/Вт

Потужність світильника: **105-175 Вт**  
Світловий потік: **11 750 - 25 250 лм**  
Напруга живлення: **220-240 В, 50/60 Гц**  
Ефективність драйвера: **90%**  
Діапазон робочих температур: **-40°C...+55°C**  
Термін служби: **100 000 годин**  
Індекс кольорупередачі: **>80%**  
Габарити: **515 x 345 x 90 мм**  
Вага: **6,5 кг**






**ATLANTYK 2.0  
BASIC LED**

Герметичний світлодіодний світильник, водонепроникний,

призначений для монтажу всередині об'єктів. Ступінь захисту IP65 та IK08. Світильник може містити радарний детектор руху, сутінковий датчик та джерело аварійного живлення. Кріпиться на вертикальні та горизонтальні поверхні, на трос та на ланцюги.

Застосовується на стоянках, виробництві, складах, монтажних цехах, електростанціях, майстернях, деревообробних та паперових промисловостях.




**TRITON LED**

Підвесний світлодіодний світильник, призначений

для освітлення об'єктів великої площі. Він має сучасну надійну конструкцію із ступінню захисту IP65.

Для монтажу світильник укомплектований проводом довжиною 1,5 м.

Використовуються для освітлення складів, логістичних центрів, промислових об'єктів, виробничих приміщень.



**CRUISER 2 LED**


Світлодіодний світильник на тросу із застосуванням

високоякісних модулів LED. Має надійну конструкцію та за герметичністю ступінь захисту IP66. Крім того, світильник ударостійкий та включає пасивну систему охолодження. Кріпиться на поверхні, до стелі й на трос.


Застосовується для освітлення вулиць, доріг, промислових об'єктів, заводів, спортивних комплексів.

## ВИДИ ДОСТУПНИХ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ


**ATLANTYK 2.0 BASIC LED**

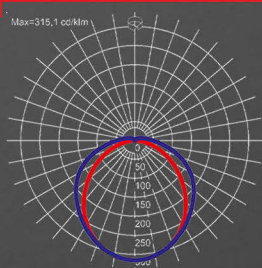

**TRITON LED**

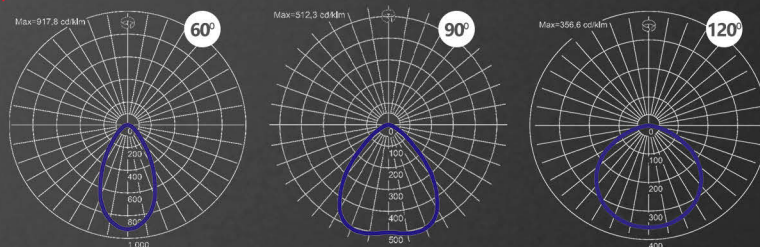

**CRUISER LED**

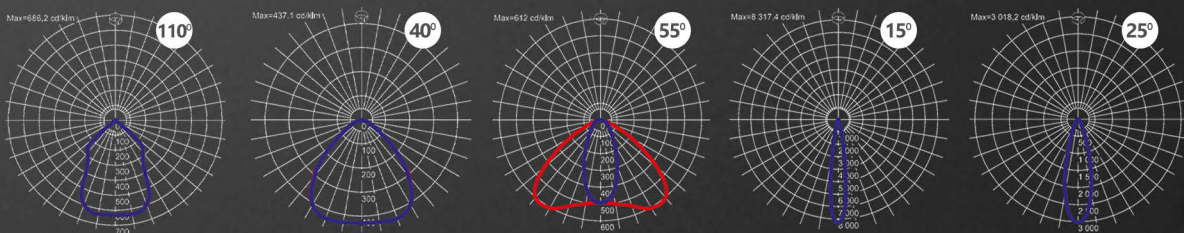

ПРОМИСЛОВЕ  
ОСВІТЛЕННЯ



Докладніше на  
сайті виробника



ТОВ «КОМПАНІЯ «МІКО»  
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 181  
info@promiko.com.ua  
38 (044) 228-01-08

miko.ua

