


Опора світлофорна конусна з двома консолями оцинкована

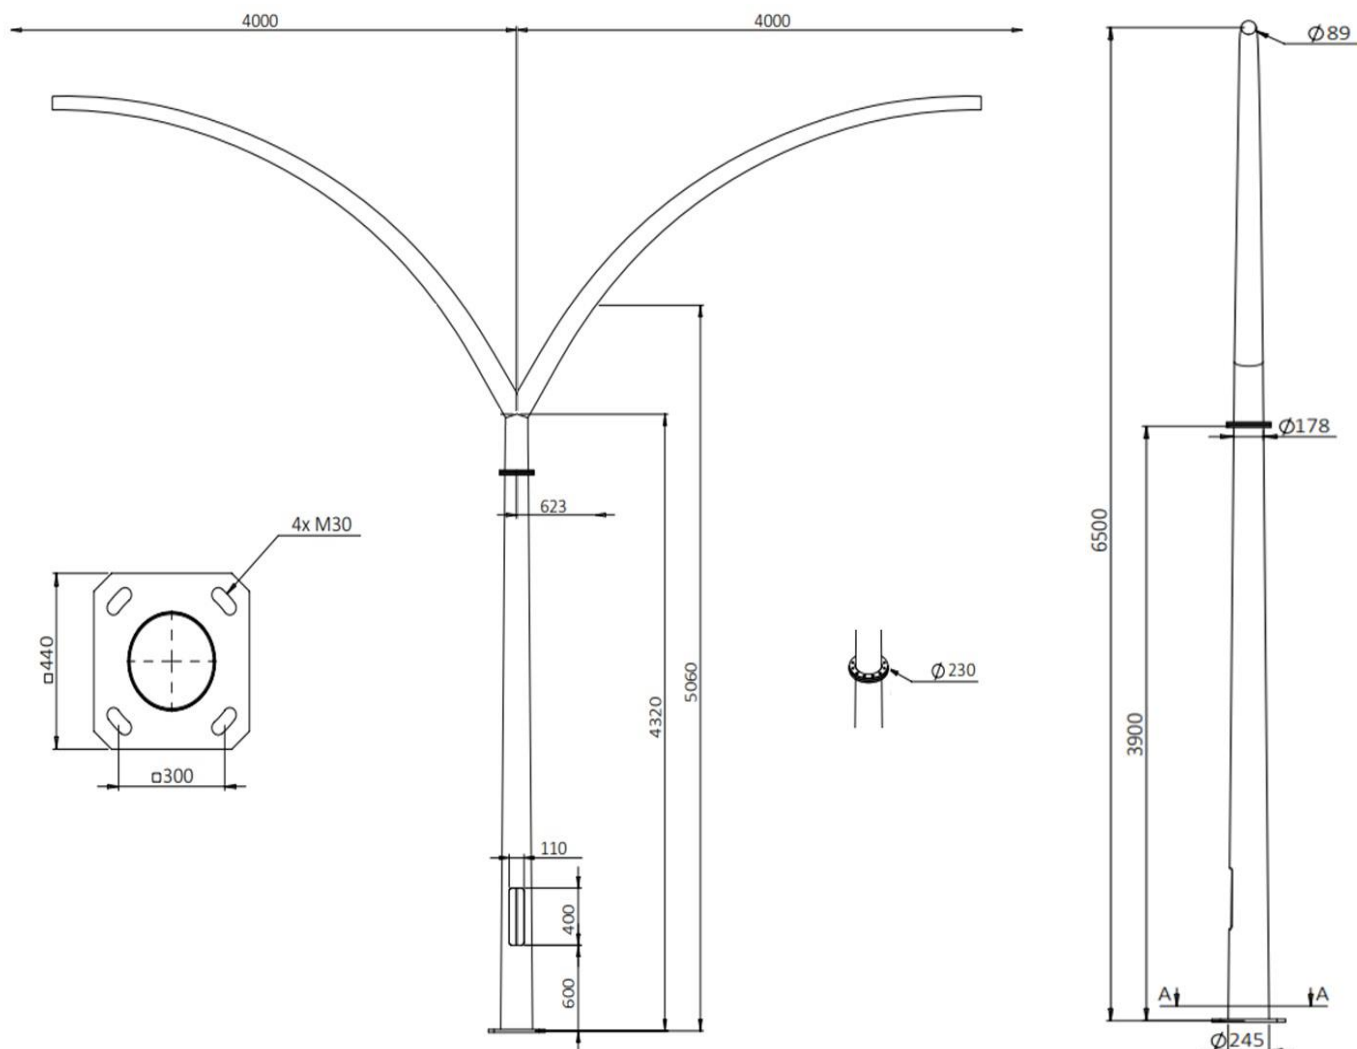

Мал.1 Габаритні і приєднувальні розміри

Основні технічні характеристики:	У комплект поставки входить:
- Виліт гусака 4 м	- Опора світлофорна оцинкована конусна з двома консолями
- Товщина гусака $\varnothing 89$ 3,5 мм	- Гайка M10 – 16 шт
- Товщина опори 6 мм	- Болт M10x50 – 16 шт
- Фланцеве з'єднання на висоті 3,9 м	- Паспорт виробу
- Висота 6,5м	- Виготовлена за ДСТУ Б В.2.6-199:2014
- Маса 230 кг	
- Гаряче цинкування ISO 1461-2009	